



- Entrada ancha de 580 mm, pasillo ancho de 370 mm, no hay pendientes ni peldaños dentro de la cabina, todo lo anterior resulta mejor accesibilidad;
- La altura interior de 2010 mm, el espacio interior grande, los asientos ergonómicos cuyos respaldos con espuma de memoria, son muy adaptados a la forma de cuerpo y cómodos;
- Yutong elige los mejores proveedores en el mundo y garantiza la confiabilidad de los productos realizando la simulación de operación real con los bancos de prueba tanto para el bus completo como para los repuestos;
- Se aplica el tratamiento anticorrosivo de electrofóresis catódica para el bus completo que bajo condiciones específicas el bus no se oxidará dentro de 8 a 10 años, los beneficios económicos de todo el ciclo de vida son evidentes;
- Ángulo de entrada 12°, ángulo de salida 10°, el punto más bajo al suelo es de 170 mm, el bus puede pasar las curvas estrechas y los lomos de toro fácilmente;
- El eje delantero libre de mantenimiento por 300,000 kilómetros, la cara frontal que se abre hacia arriba, la caja eléctrica integrada y la disposición centralizada de las conexiones de revisión de la tubería, etc., hacen que los repuestos de mantenimiento cotidiano y los repuestos consumibles sean más accesibles y fáciles de mantener.

ZK6860D

BUENAS
EXPECTATIVAS
PARA EL FUTURO






ZK6860D

BUENAS EXPECTATIVAS PARA EL FUTURO

Parámetros	versión estándar	versión encantadora
Largo*ancho*alto (mm)	8640*2420*3220 (3330)	8640*2420*3220 (3330)
Altura interior (mm)	2010	2010
Ángulo de entrada/ángulo de salida(°)	12/10	12/10
El punto más bajo al suelo(mm)	170	170
Diámetro de giro	16	16
Maletero (m³)	1.3	1.3
Modelo de motor	ISF4.5S5185	ISF4.5S5185
Potencia nominal (kw / rpm)	136/2300	136/2300
Par nominal (Nm / rpm)	700/1200-1800	700/1200-1800
Tanque de combustible(l)	170	170
Ejes	Eje delantero de 4.5T y el trasero de 7T.	Eje delantero de 4.5T y el trasero de 7T.
	Disco delantero y tambor trasero.	Disco delantero y tambor trasero.
Sistema de dirección	BOSCH 8095	BOSCH 8095
Freno auxiliar	Freno de escape	Retardador
Caja de cambio	ESBO-7106	ESBO-7106
Enfriamiento	Sistema de gestión térmica del motor	Sistema de gestión térmica del motor
Neumáticos	245/70R19.5	Michelin245/70R19.5
Aire acondicionado	Opcional	Aire acondicionado de 24000kcal/h
Lámparas	Luces LED	Luces LED
Internet vehicular	Opcional	Opcional
Asientos	31+1 (YT15A)	30+1 (YTH06)

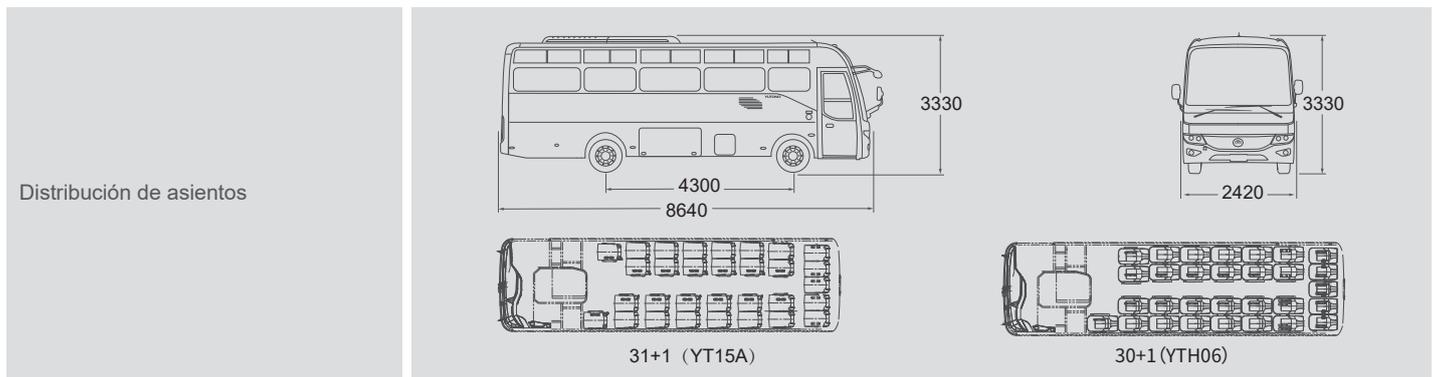

Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd

Parque industrial YUTONG, calle YUTONG, distrito Guancheng, ciudad Zhengzhou, China (código postal: 450061) Teléfono: +86 371 6671 8999 Página web: www.yutong.com

E-mail: sales@yutong.com Síguenos en Facebook & Twitter & YouTube en Yutong Bus & Coach

Las imágenes pueden incluir equipos opcionales y accesorios que no están instalados de manera estándar. El producto está sujeto a las mejoras técnicas. Yutong se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso. Todos los derechos reservados. Mayo, edición 2020.

La información que contiene este folleto es sólo de referencia, revise el bus real para conocer las especificaciones definitivas, YUTONG tendrá el derecho de la interpretación final.