



AUTOCAR DE TURISMO ELÉCTRICO DE 15 METROS DE ULTRALUJO

YUTONG T15E



Larga autonomía



Con el motor síncrono de imanes permanentes de alta eficiencia, equipado con el sistema de gestión de baterías BMS de última generación, garantizando una autonomía de 550 km(bajo C-WCVT).

Espacio grande



Un espacio extra grande de 8,5 m³ en el compartimento de equipaje, que puede almacenar 122 maletas de 20 pulgadas, satisfaciendo las diferentes necesidades operativas.

Conducción de seguridad



Equipado con el exclusivo sistema Buseye Pro, realiza seis funciones principales, como la advertencia de colisión delantera y la advertencia de desviación de carril, para garantizar la seguridad del conductor y los pasajeros.

UN VIAJE DE CONFORT Y SATISFACCIÓN



Estilo de belleza

El modelo fue galardonado con el premio Busworld Design Label. Sus elegantes líneas se funden con el frontal, que se asemeja a una cara sonriente, haciendo que el vehículo sea distintivo a su manera.


Conducción confortable

El asiento ergonómico del pasajero aporta comodidad. El autocar está equipado con aire acondicionado por control remoto y se puede encender por adelantado antes de subir a bordo. También dispone de un puerto de carga A+C para dispositivos móviles.

Fácil de control

La disposición del área de conducción es razonable. Todos los botones están situados al alcance de la mano para facilitar el control. El asiento del conductor con suspensión neumática dispone de ocho puntos de masaje con airbag, ventilación del asiento, calefacción y otras funciones para aliviar eficazmente la fatiga del conductor.

Disposición de asientos:59+1+1 plazas(con zona de silla de ruedas)

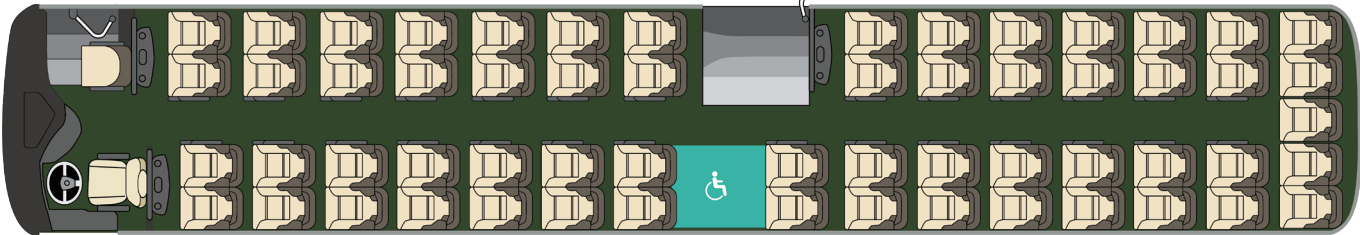

Parámetros		Capacidad máxima de pasajeros	61+1+1
Largo*ancho*alto (mm)	14950*2550*3900	Capacidad de la batería (kWh)	630, refrigeración por líquido opcional 563, refrigeración por líquido
Altura interior (mm)	2030	Sistema de carga	CCS2, carga de pistola doble de CC
Distancia entre ejes (mm)	7100+1515	Potencia nominal del motor (kW)	250/500
Diámetro mínimo de giro (m)	≤21	Neumático	295/80R22.5
Ángulo de entrada/salida	7.5°/7.5°	Eje	Tres ejes de tipo disco (delantero ZF RL75E, trasero ZF A133, tercer eje ZF RL82A)
Volumen del maletero (m³)	8.5	Suspensión	Suspensión neumática, ECAS, con kneeling

Yutong Bus Co., Ltd. Centro de Marketing de Yutong, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico, Zhengzhou, China
Tel: +86 371 6671 8999 Sitio web: www.yutong.com Correo electrónico: sales@yutong.com Síguenos en Facebook y Twitter y YouTube en Yutong Bus & Coach

Las imágenes pueden incluir elementos de equipos opcionales y accesorios que no están instalados de manera estándar. El producto está sujeto a mejoras técnicas. Yutong se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso. Todos los derechos reservados. Edición de mayo de 2023.