



AUTOBÚS ELÉCTRICO DE TURISMO DE DOS PISOS Y LARGA AUTONOMÍA YUTONG UIIDD



Gran capacidad

Máximo de 70 asientos, para satisfacer la demanda de transporte masivo en las horas punta.

Alta seguridad

El primer sistema de protección de nitrógeno para la batería de potencia de la industria, garantizando la seguridad de la batería y protegiendo al conductor y los pasajeros.

Bajo consumo de energía

La carrocería adopta el nuevo material de alta resistencia, el peso de la carrocería se reduce en 20% y bajo consumo de energía hasta 0.62 kWh/km en condiciones de SORT2.

UN PRODUCTO DE TECNOLOGÍA PARA UNA BELLEZA BRILLANTE

El autobús de 11 metros de dos pisos de Yutong cumple con las necesidades del escenario de operación de carreteras troncales, y cuenta con tres características: diseño bonito, asistencia segura y fácil de mantenimiento.



Diseño bonito

El diseño curvo que continúa el gene de la serie U y el sentido de la tecnología, las luces LED combinadas delanteras y las luces traseras LED combinadas en forma de tres anillos, para crear una tarjeta de visita de alta gama e inteligente para la ciudad.


Asistencia segura

El vehículo está equipado con sistemas operativos auxiliares de seguridad como EBS, ESP, HSA, etc., para garantizar la seguridad de su viaje.


Fácil de mantenimiento

La chapa delantera y la cubierta de la luz se pueden voltear, la puerta lateral del compartimento tiene una estructura de ángulo de apertura grande de 160°, lo que hace que el mantenimiento sea más cómodo.

Disposición de asientos

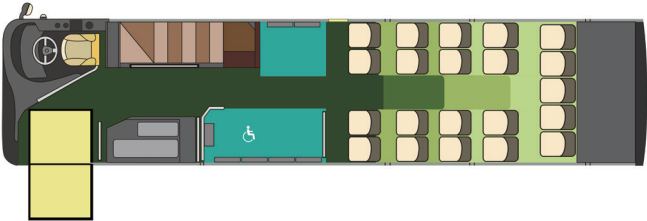

Piso 1: 21 plazas + 6 sillones plegables + 1 silla de conductor

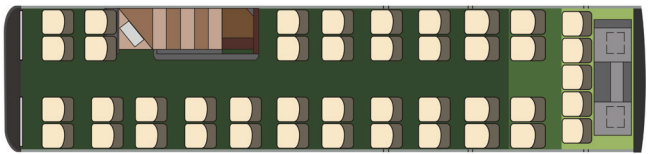

Piso 2: 43 plazas

Parámetros		Número máximo de asientos	70 (Primer piso 27, segundo piso 43)
Largo*ancho*alto (mm)	10900*2550*4350	Capacidad máxima de pasajeros	82
Altura interior (mm)	1825/2025	Capacidad de la batería (kWh)	385.08 (opcional 422.87), refrigeración por líquido
Distancia entre ejes (mm)	6100	Sistema de carga	CCS2, carga de pistola doble de CC
Diámetro mínimo de giro (m)	19.5	Potencia nominal del motor (kW)	220/350
Ángulo de entrada/salida	7.5°/8.5°	Neumático	305/70R22.5
Tipo de piso	Piso bajo	Eje	Eje delantero ZF RL82EC, eje motriz ZF AV133
Zona para sillas de ruedas	1	Suspensión	Suspensión neumática, 2 delantera, 4 central, 4 trasera, con sistema de elevación (con kneeling)

Yutong Bus Co., Ltd. Centro de Marketing de Yutong, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico, Zhengzhou, China
Tel: +86 371 6671 8999 Sitio web: www.yutong.com Correo electrónico: sales@yutong.com Síguenos en Facebook y Twitter y YouTube en Yutong Bus & Coach

Las imágenes pueden incluir elementos de equipos opcionales y accesorios que no están instalados de manera estándar. El producto está sujeto a mejoras técnicas. Yutong se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso. Todos los derechos reservados. Edición de mayo de 2023.