



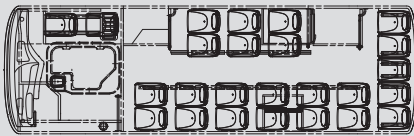
ZK6729DG2 se utiliza en el transporte público. Equipado con asientos y pasamanos dedicados, presenta una alta eficiencia de combustible y viabilidad. El vehículo cuenta con una excelente estabilidad de manejo y puede garantizar efectivamente la seguridad de los conductores y pasajeros.

# ZK6729DG2





# ZK6729DG2

Ítems	Estándar
Largo*ancho*alto (mm)	7190*2240*2850(3070 con A/C)
Distancia entre ejes (mm)	3935
Peso bruto del vehículo (Kg)	8000
Motor	Cummins ISF3.8S3154/ISF3.8S4154
Potencia nominal (kw/rpm)	103/2800
Torque nominal (Nm/rpm)	420/1600-1900
Cilindrada (L)	4.2
Emisiones	Euro II/Euro III/Euro IV
Caja de cambios	Eaton ESBO-6106A
Sistema de dirección	Dirección eléctrica integral, volante ajustable
Sistema de freno	Freno de pedal neumático de doble circuito, freno de estacionamiento con resorte de almacenamiento de energía, WABCO ABS, freno de disco delantero y tambor trasero
Freno auxiliar	Retardador/Freno de escape
Neumático	GITI 235/75R17.5
Suspensión	Ballesta, barra estabilizadora, amortiguador de doble efecto a ambos lados
Aire acondicionado (A/C)	CLING A/C, capacidad de enfriamiento 16000 Kcal/h
Tanque de combustible (L)	120
Ángulo de entrada/salida	18°/12°
Asientos	25+1
Distribución	



## Yutong Bus Co., Ltd.

Centro de Marketing de Yutong, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico, Zhengzhou, China, Tel: +86 371 6671 8999 Sitio web: [www.yutong.com](http://www.yutong.com) Correo electrónico: [sa les@yutong.com](mailto:sa les@yutong.com) Síguenos en Facebook y Twitter y YouTube en Yutong Bus & Coach Las imágenes pueden incluir elementos de equipos y accesorios opcionales que no son de estándar. El producto está sujeto a mejoras técnicas. Yutong se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Todos los derechos reservados. Edición de Julio de 2023.